Radio-innovationen til indbygning med Europadåsen i væggen eller kabelkanalen
Ren og voluminøs lyd, mulighed for tilslutning af en ekstra højttaler og eksternt musikmedie (f.eks. MP3 – afspiller), 2 faste stationer, RDS, Kapacitiv sensorteknik, Sleep-Modus

Gira indbygningsradio RDS
Musik, direkte fra væggen

Gira indbygningsradio RDS,
Designserie Gira E2, hvid blank

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
El-installationssystemer

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tyskland

Tlf. +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119

www.gira.de
info@gira.de

Gira i Danmark
HJALHOLT

Bastholmen 34
3520 Farum

Tel 44 99 49 49
Fax 44 34 11 77

s@hjalholt.dk
www.gira.dk

Gira indbygningsradio RDS
Den nye Gira indbygningsradio RDS sidder i væggen eller kabelkanalen – ligesom afbrydere og stikkontakter. Derved undgår man de mange ledninger og den optager ingen plads på arbejdsborde og hylder.

Den intuitive betjening er takket være den kapacitive sensorteknik og det flotte display særligt velegnet til visning af informationer og senderdata. Med de nyudviklede højttalere, har radioen en ren og voluminøs lyd – endda i fremragende stereolyd, ved tilslutning af en ekstra Gira højttaler, der fås som ekstra tilbehør. Højttalerne kan være direkte ved betjeningsdelen i en fælles Gira ramme eller i en afstand på op til 20 meter. Radioen registrerer automatisk om der er tilsluttet en eller to højttalere og skifter automatisk mellem stereo og mono.

Den som hellere vil lytte til sin egen musik kan med en MP3-afspiler eller andet musik medie gøre det via Phonoterminalen, som tilsluttes AUX-indgangen.

Lys og musik med et enkelt tryk
Med ekstra indgangen til 230 V kan radioens funktionalitet udvides. Er radioen f.eks. tilsluttet en PIR føler, eller belysningen på badeværelset, så tændes og slukkes radioen automatisk.

Funktioner
- Frekvensområde: 87,50 til 108,00 MHz
- RDS-funktionen: Det modtagne RDS-signal viser senderens navn stort og sendefrekvensen småt i displayet. I dette tilfælde vises automatisk også det aktuelle tidspunkt.
- Kapacitiv sensor: Til betjening af radioen skal tasterne blot berøres ganske let.
- Særlig komfortabelt: Radioen tændes ved blot at berøre et vilkårligt sted på betjeningsoverfladen.
- Sleep-Modus: 30 minutter efter aktivering af Sleep-Modus slukker radioen automatisk.
- Sender hukommelse: Første gang radioen tændes bliver de to kraftigste stationer automatisk programmeret som forudindstillede stationer, ved et længere tryk på programtasten kan der programmeres nye sendere ind i radioen.

Montering
- Radioen og højtalerne kan installeres individuelt i 1-modul rammer eller sammen i 2-modul – til 5-modul rammer, der kan valgfrit installeres lodret eller vandret.
- Hver komponent i radioen installeres i en særskilt Europadåse (Anbefaling: dyb Europadåse).
- Radioen kræver AC 230 V.
- Gira ekstra højttaler til stereolyd kan maximalt være 20 meter fra betjeningspanelet.
- Phonoterminalen tilsluttes med 3-leder kabel til AUX- indgangen i radioen, og kan maximalt være 3 meter væk.

Montering i kombination med andre elektroniske komponenter kan påvirke modtagelseskvaliteten.

Tekniske data
Gira indbygningsradio RDS
- Strømforsyning: AC 230 V
- Skrueklemmer: Nettilslutning max. 2,5 mm²
  Højttaler-/AUX tilslutning max. 1,5 mm²
- Temperaturområde: - 5 °C til + 50 °C
- Kapslingsklasse: IP 20
- Frekvensområde: 87,50 til 108,00 MHz
- Højttaler Impedans: 8 Ω
- Nominel effekt: 4 W
- Tilslutningskabel: ca. 150 mm

Sortiment
Radioen består af indbygningsradio - indsats med betjeningsdel og højttaler - indsats med afdækning. Passer til Gira afbryderserier:

Gira System 55 Hvid blank, hvid silkemat, antracit,farve alu

Gira E 22 Materialer: Rustfri stål, Aluminium, Termoplast (hvid blank)

Rammer bestilles separat.

Standard 55, E2, Event, Esprit eller E22. Se hele rammeprogrammet i Giras hovedkatalog eller på www.gira.de (tysk) eller på www.gira.com (engelsk).

Gira radio i System 55
Hvid blank art. nr.: 2280 03
Hvid mat art. nr.: 2280 27
Antracit art. nr.: 2280 28
Alu farvet art. nr.: 2280 26

Gira ekstra højttaler i System 55
Hvid blank art. nr.: 2282 03
Hvid mat art. nr.: 2282 27
Antracit art. nr.: 2282 28
Alu farvet art. nr.: 2282 26

Gira Phonoterminal i System 55
Hvid blank art. nr.: 0403 03
Hvid mat art. nr.: 0403 27
Antracit art. nr.: 0403 28
Alu farvet art. nr.: 0403 26

Gira radio i E 22
Rustfri stål art. nr.: 2280 20
Aluminium art. nr.: 2280 203
Hvid blank art. nr.: 2280 03

Gira ekstra højttaler i E 22
Rustfri stål art. nr.: 2282 20
Aluminium art. nr.: 2282 203
Hvid blank art. nr.: 2282 03

Forbehold for tekniske ændringer.

Installationseksempler med Gira indbygningsradio RDS



Højttaler og betjeningsdelen installeret i 2-modul ramme

Ekstra højttaler installeret i 1-modul ramme

Tilbehør: Phonoterminal med betjeningsdel i 2 -modul ramme

Højttaler i 1-modul ramme

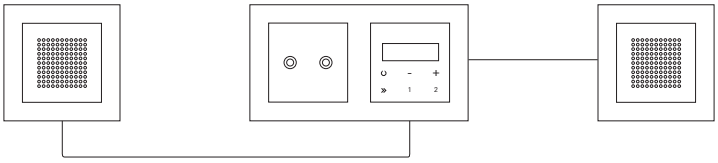

Best.-Nr. 1866 33 03/10 2.5 22